



PLANTA BAIXA-LANÇAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL, ESGOTO TRATADO E
CHEGADA DA REDE COLETORA
ESC.: 1:100

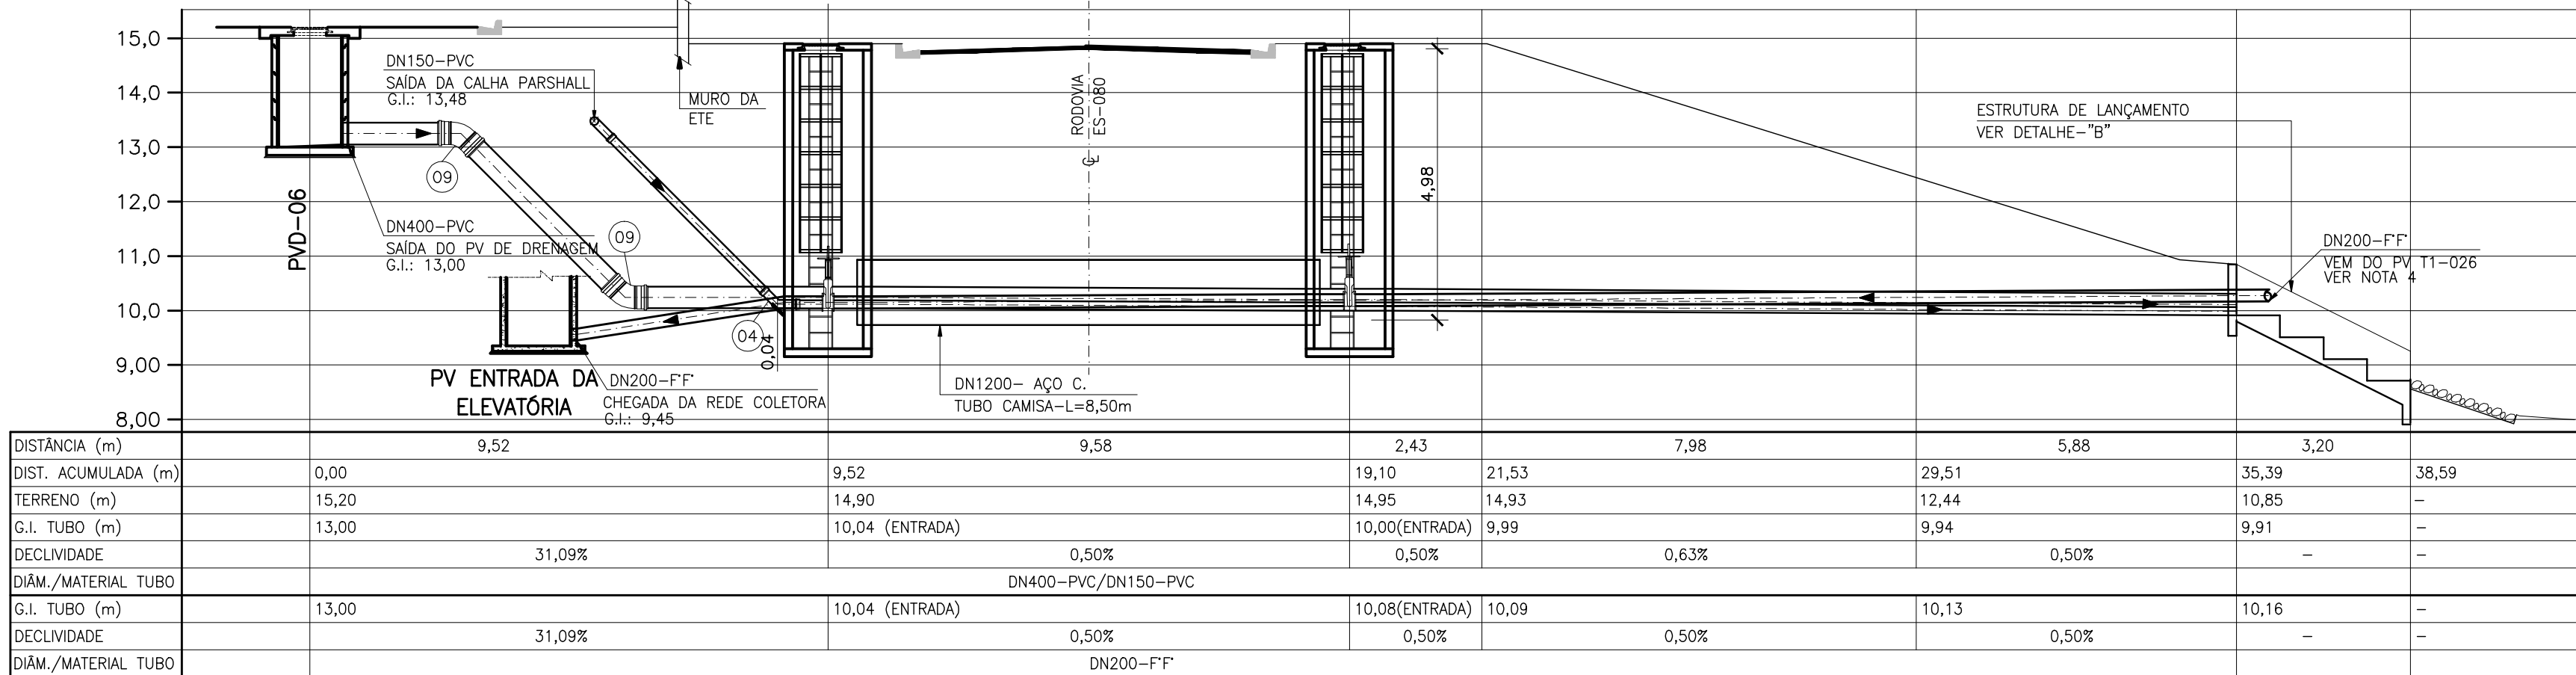

PERFIL DO LANÇAMENTO DREN. PLUVIAL, ESGOTO BRUTO E ESGOTO TRATADO
ESC.: 1:100

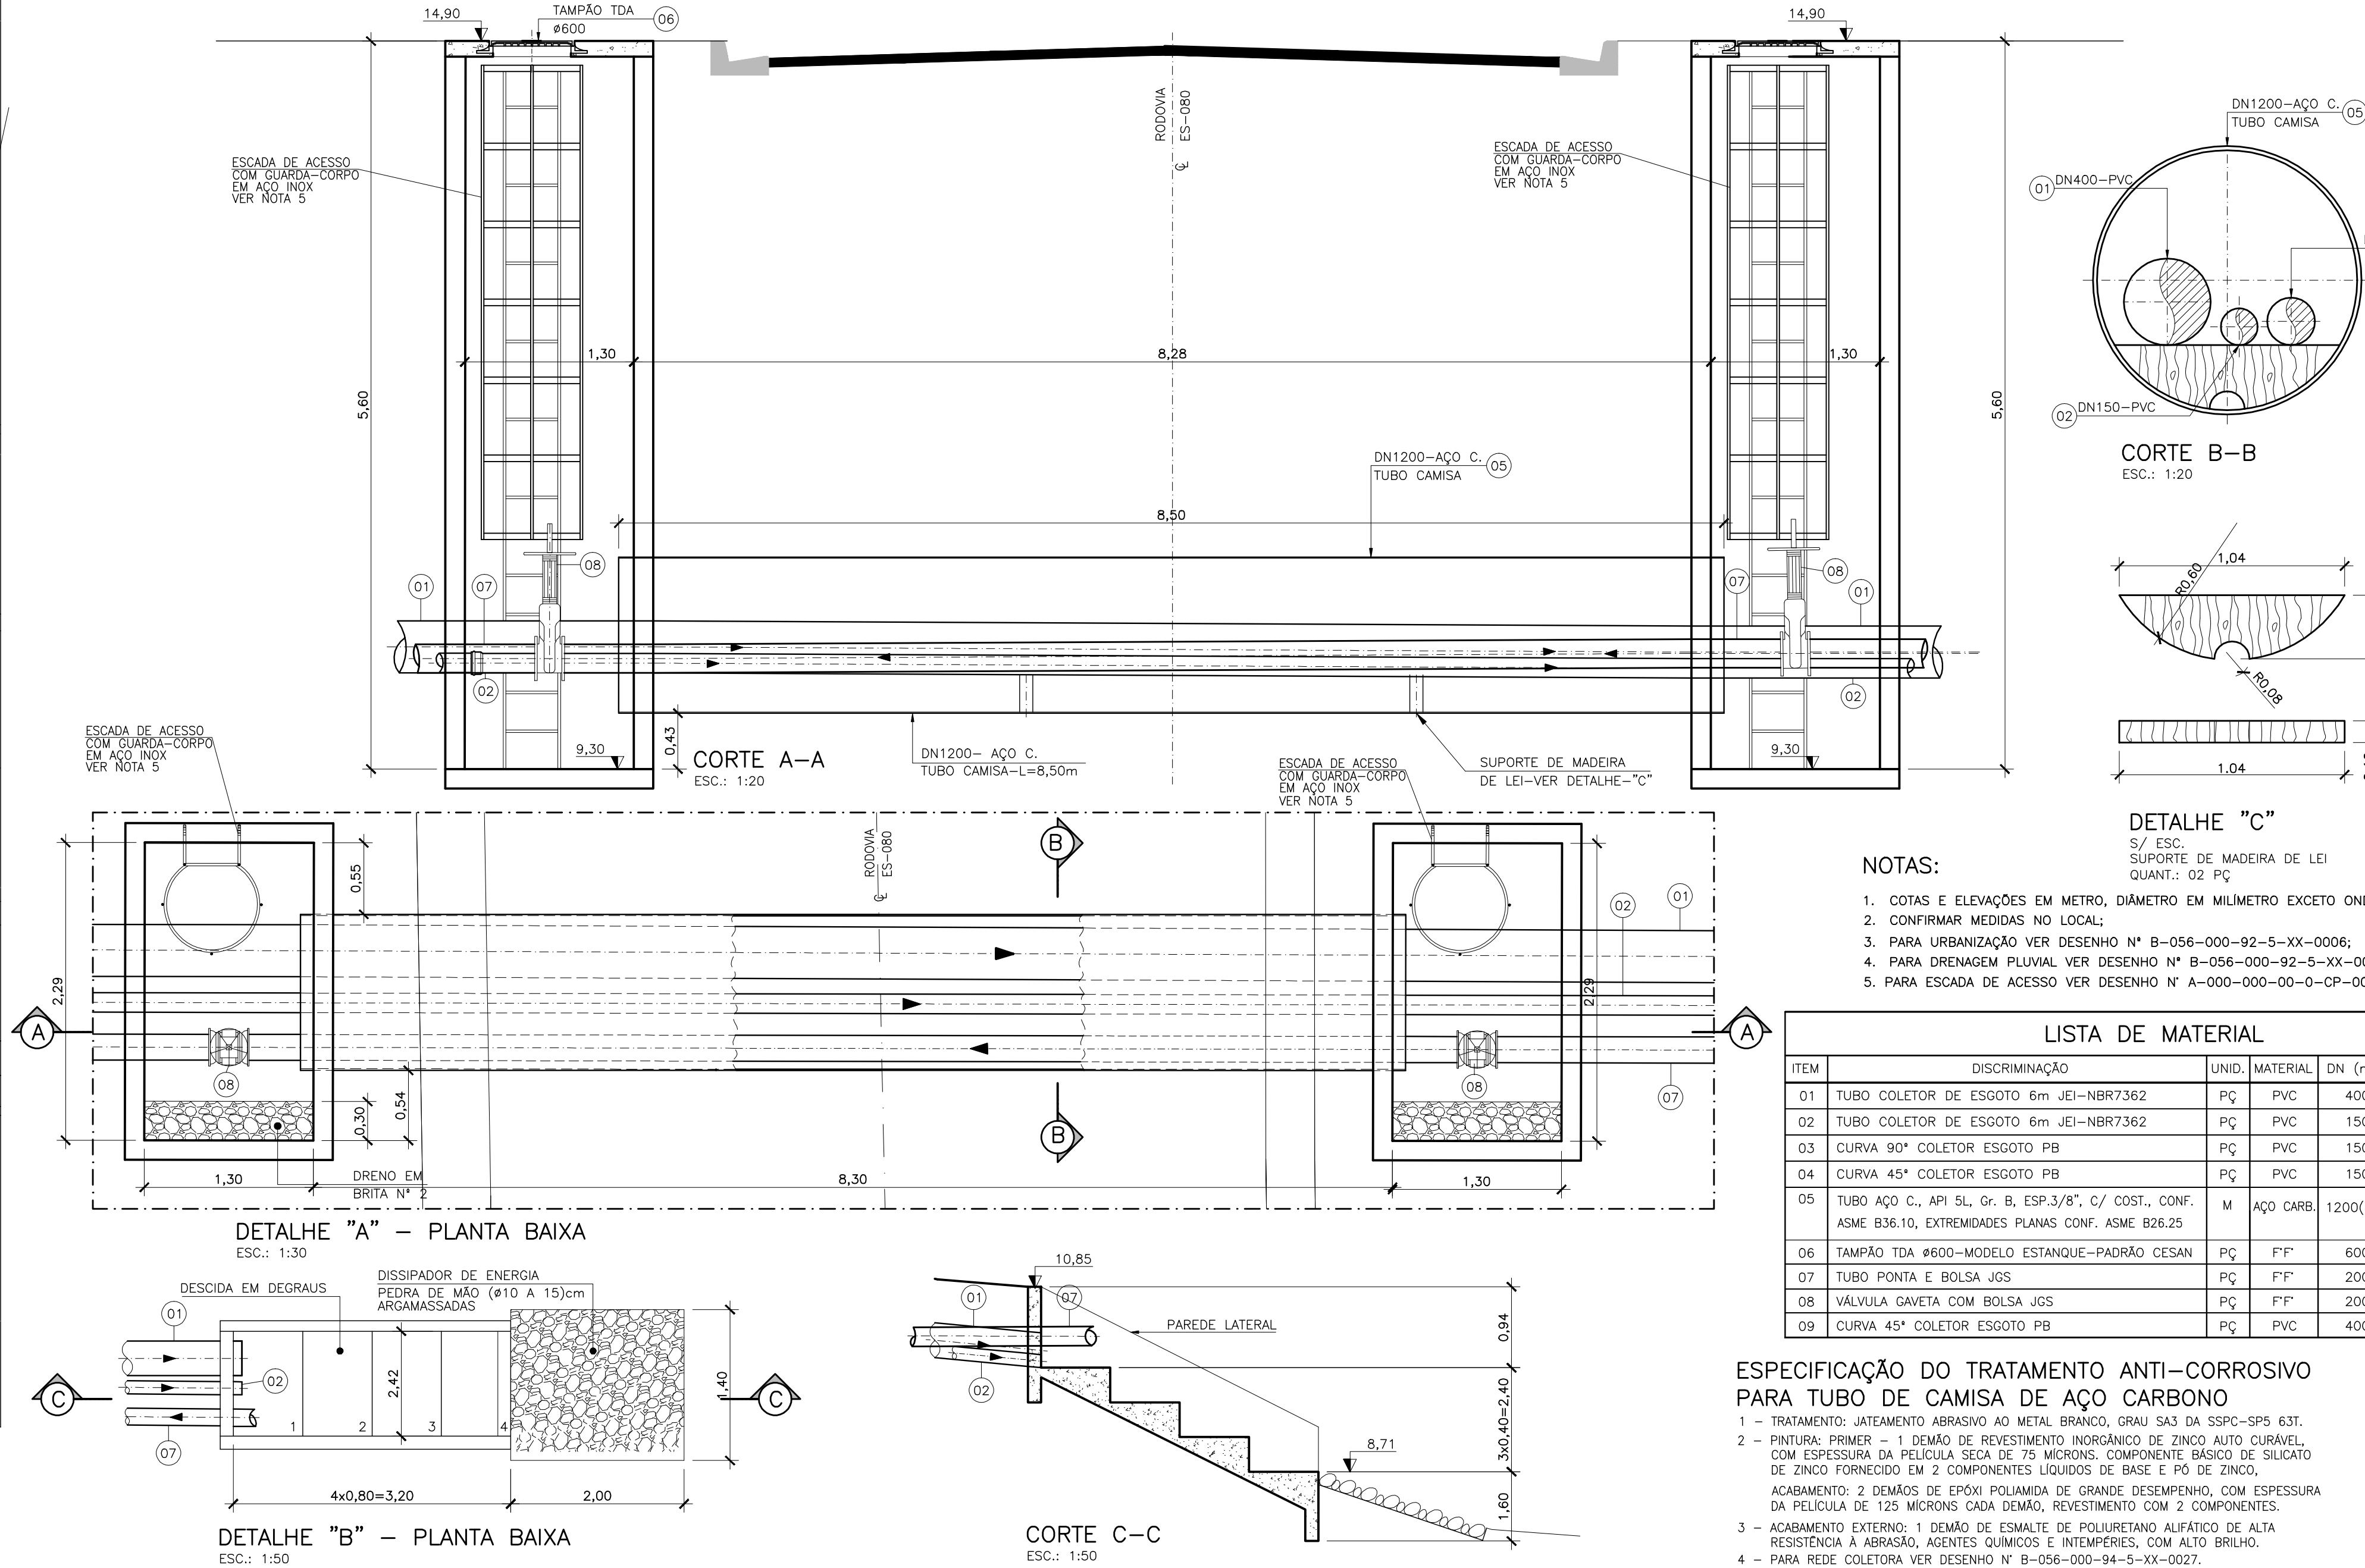

- NOTAS:
- SUPORTE DE MADEIRA DE LEI
QUANT.: 02 PÇ
1. COTAS E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO EXCETO ONDE INDICADO;
 2. CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
 3. PARA URBANIZAÇÃO VER DESENHO N° B-056-000-92-5-XX-0006;
 4. PARA DRENAGEM PLUVIAL VER DESENHO N° B-056-000-92-5-XX-0022.
 5. PARA ESCADA DE ACESSO VER DESENHO N° A-000-000-00-0-CP-0001 A2.1

LISTA DE MATERIAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MATERIAL	DN (mm)	QUANT.	OBS.
01	TUBO COLETOR DE ESGOTO 6m JEI-NBR7362	PÇ	PVC	400	42,0	
02	TUBO COLETOR DE ESGOTO 6m JEI-NBR7362	PÇ	PVC	150	36,0	
03	CURVA 90° COLETOR ESGOTO PB	PÇ	PVC	150	01	
04	CURVA 45° COLETOR ESGOTO PB	PÇ	PVC	150	01	
05	TUBO AÇO C., API 5L, Gr. B, ESP.3/8", C/ COST., CONF. ASME B36.10, EXTREMIDADES PLANAS CONF. ASME B26.25	M	AÇO CARB.	1200(28")	8,50	VER ESPEC.
06	TAMPÃO DIA #600-MODELO ESTANQUE-PADRÃO CESAN	PÇ	F" F"	600	02	
07	TUBO PONTA E BOLSA JGS	PÇ	F" F"	200	36	
08	VÁLVULA GAVETA COM BOLSA JGS	PÇ	F" F"	200	02	
09	CURVA 45° COLETOR ESGOTO PB	PÇ	PVC	400	02	

ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO PARA TUBO DE CAMISA DE AÇO CARBONO

- 1 - TRATAMENTO: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO, GRAU SA3 DA SSPC-SP5 6.3V.
- 2 - PINTURA: PRIMER - 1 DEMÃO DE REVESTIMENTO INORGÂNICO DE ZINCO AÓXO CURETAL, COM ESPESURA DA PELÍCULA SECA DE 75 MICRONS, COMPONENTE BÁSICO DE SILICATO DE ZINCO FORNECIDO EM 2 COMPONENTES, LÍQUIDOS DE BASE E PÓ DE ZINCO.
- 3 - ACABAMENTO: 2 DEMÃOS DE EPOXI POLÍMIDO DE GRANDE ESPESURA, COM ESPESURA DA PELÍCULA DE 2 DEMÃOS DE EPOXI POLÍMIDO, REVESTIMENTO COM 2 COMPONENTES.
- 3 - ACABAMENTO EXTERNO: 1 DEMÃO DE ESMALTE DE POLIURETANO ALÍFATICO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, AGENTES QUÍMICOS E INTemperIEs, COM AÓXO BRILHO.
- 4 - PARA REDE COLETORA VER DESENHO N° B-056-000-94-55-XX-0027.



MUNICÍPIO: SANTA LEOPOLDINA		DISTRITO: SEDE		BAIRRO: -	
NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTA LEOPOLDINA					
TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-PROJETO HIDRÁULICO					
TRAVERSIA DA RODOVIA ES-080 - 01/01					
PLANTA BAIXA, PERFIL, DETALHES E LISTA DE MATERIAL					
ESCALA:		FOLHA:		Nº CESAN	
INDICADA		18 / 21		B-056-000-92-5-XX-0024	
				REV: 02	